

MINOX B

mit eingebautem,
gekuppeltem
Belichtungsmesser

GEBRUCHSANLEITUNG



MINOX
Camera



Unbeschwert fotografieren...

Es läßt sich leider nicht vermeiden: Hier und da kommen in diesem Heftchen Fachausdrücke vor. Schlagen Sie diese und die letzte Seite aus dem Heft nach außen. Sie haben dann stets vor Augen, welche Skala, welches Fenster oder welches andere Teil der MINOX B im Text gemeint ist.

Bildfeldgröße und Tiefenschärfe

Eingestellte Entfernung	Bildfeldgröße	Tiefenschärfenbereich
0,2 m	9,8 cm x 13,5 cm	0,19 m - 0,21 m
0,218 m	10,8 cm x 14,8 cm	0,21 m - 0,24 m
0,24 m	12,0 cm x 16,5 cm	0,23 m - 0,26 m
0,267 m	13,4 cm x 18,4 cm	0,25 m - 0,29 m
0,3 m	15,2 cm x 20,0 cm	0,28 m - 0,32 m
0,34 m	17,2 cm x 23,7 cm	0,31 m - 0,37 m
0,4 m	20,5 cm x 26,4 cm	0,36 m - 0,45 m
0,48 m	24,7 cm x 33,8 cm	0,43 m - 0,55 m
0,6 m	30,0 cm x 40,0 cm	0,52 m - 0,71 m
0,75 m	39,1 cm x 53,7 cm	0,62 m - 0,92 m
1,0 m	52,6 cm x 72,2 cm	0,80 m - 1,34 m
1,33 m	70,0 cm x 96,4 cm	0,99 m - 2,03 m
2 m	105 cm x 145 cm	1,32 m - 4,11 m
Schnappschuß-Einstellg. 4 m	212 cm x 292 cm	1,97 m - ∞
∞	-	3,85 m - ∞

Die kleingedruckten Entfernungen liegen auf der Entfernungsskala jeweils in der Mitte zwischen den beiden benachbarten, eingravierten Entfernungen.

Die Tiefenschärfenangaben entsprechen einem Zerstreuungskreis von 1/16 mm Durchmesser.



ZUBEHÖR ZUR MINOX B:

Für die Aufnahme:
MINOX-Stativkopf - MINOX-Taschenstativ - MINOX-Blitzgerät - MINOX-Feldstecheransatz - MINOX-Reproduktions-Stativ - MINOX-Filterätze

Zum Entwickeln und Vergrößern:
MINOX-Tageslicht-Entwicklungs-dose - MINOX-Feinstkorn-Entwickler - MINOX-Vergrößerungsgerät - MINOX-Filmhülle - MINOX-Filmbetrachtungslupe

Für die Projektion:
MINOMAT N-Projektor - MINOTACT-Projektor - MINOX-Dia-Folien - MINOX-Dia-Stanze

MINOX G. m. b. H.
Optische und Feinmechanische Werke
63 GIESSEN 1
Postfach 137


Überreicht durch:

420 d / 6.68

Änderungen vorbehalten
Printed in Germany



- 14 Schnepfer
- 15 Filmkammern
- 16 Fabrikationsnummer
- 17 Suchereinblick
- 18 Schieberdeckel
- 19 Belichtungsmesser

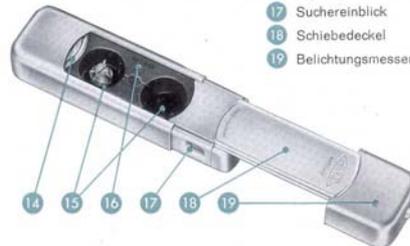

Die MINOX B geöffnet und schußbereit

- 1 Drehscheibe
- 2 Arretierungsknopf des Belichtungsmessers
- 3 Verschlusskala
- 4 Auslöser
- 5 Bildzähler
- 6 Entfernungsskala
- 7 Tiefenschärfenklammer
- 8 Blitzkontakt
- 9 Zeigerfenster
- 10 Zellenfenster
- 11 Filterschieber
- 12 Sucher
- 13 Objektivfenster

INHALT

Alphabetisches Stichwortverzeichnis am Schluß des Heftes

So wird's gemacht	Seite
Offnen - Teleskop-Schnellaufzug - Richtig halten - Die Aufnahme - Entfernung Verschuß - Der eingebaute, gekuppelte Belichtungsmesser - Keine Blendeneinstellung - Sucher - Bildzähler - Film einlegen - Film herausnehmen - Filter - Anbringen der Meßkette - Pflege der MINOX B	2
Tips für bessere Bilder	
Welcher Film ist der richtige? - Belichtung richtig messen - Stillhalten - Und die langen Zeiten? - Bildausschnitt bei der Aufnahme festlegen! - Großaufnahmen kleiner Dinge - Das Motiv läuft vorbei - Der Fotoblitz - Die Welt ist farbig - Reproduktionen - Wechsel der Filmsorte	28
Was war schuld?	
Kleine Fehler und ihre Ursachen	40
Zubehör	44
Stichwortverzeichnis	48
Tiefenschärfe- und Bildfeldgrößen-Tabelle	Umschlag

Stichwortverzeichnis	Filmdruck	21, 23	Objektivenster	26
	Film einlegen	20	Projektoren	45
	Film herausnehmen	23	Reproduktionen	38
	Filmtransport	3	Schnappschußbeinstellung	7
	Filmwechsel	38	Stativ	44
Auslösen	Filter	12, 24	Stativkopf	44
	Flötengriff	4	Sucher	18
Belichtung	Graufilter	12, 24	Synchron-Kontakt	17
Belichtungsmesser	Grünfilter	12, 24	Taschenstativ	44
Bewegungsunschärfe	Haltung der MINOX	4	„Telegrafendrähte“	42
Bildzähler	Kolbenblitz	17, 26	Tiefenschärfe	6
Blendenöffnung	Korn	41	Tiefenschärfenklammer	6
Blitzlicht	Kuppeln des		Unschärfe	40
	Belichtungsessers	20	Vergrößerungsgerät	47
Dokumentenfilm	28, 38		Verschluß	9
Drahtauslöser	44		Verwickeln	4, 40
Elektronenblitz	17, 35		Zeitaufnahmen	15
Entfernungseinstellung	6		Zubehör	44
Entwicklungsdose	47		Zweiter Meßbereich	12
Farbaufnahmen	28, 30, 36			
Farbfilm	28, 36			
Fehler	40			
Film	28			

Herzlichen Glückwunsch zur MINOX B! Sie haben sich für eine neue, unbeschwertere Art der Fotografie entschieden: Ihre MINOX B ist nicht nur eine besonders kleine und moderne Camera, sie ist auch so einfach zu handhaben wie kaum eine andere. Sie werden viel Freude mit ihr haben!

Es ist leicht, mit der MINOX B zu fotografieren, doch ist auch bei dieser Camera dies und das zu beachten: Sie wollen keine Zufallstreffer, sondern mit Sicherheit gute Bilder. Lesen Sie dieses Heftchen aufmerksam durch - es ist nicht umfangreich, und die kleine Mühe kommt Ihren Bildern zugute.

Wie man die MINOX bei der Aufnahme hält, wie man sie einstellt, wie man einen Film einlegt und herausnimmt - all das lesen Sie im ersten Teil.

Der zweite Teil zeigt Ihnen die richtige Filmwahl, gibt Ihnen Tipps für Farb- und Blitzlichtaufnahmen, für die richtige Anwendung der Farbfilter und anderes mehr.

Im dritten Teil schlagen Sie nach, wenn irgendetwas schief ging. Sie finden dort die Ursachen - meist kleine Fehler, die dann unterlaufen können, wenn man die beiden ersten Teile nicht richtig durchgelesen hat. Die eigene Erfahrung ist zwar ein guter, aber ein teurer Lehrmeister!

Brechen wir auf zur Entdeckungsfahrt ins Land der MINOX-Fotografie!

1

SO WIRD'S GEMACHT

Natürlich juckt es Ihnen in den Fingern, einen Film einzulegen und auf Schnappschußjagd zu gehen. Bitte haben Sie dennoch eine halbe Stunde Geduld und üben Sie zuerst die wichtigsten Griffe mit der ungeladenen Camera.

Es macht dann noch mehr Spaß, wenn man von dem „Wie“ schon etwas weiß.



Öffnen
Wenn Sie Ihre MINOX aus der Verpackung oder dem Etui nehmen, ist sie geschlossen. Zur Aufnahme muß sie geöffnet werden: Sie nehmen die MINOX so in beide Hände, wie das Bild links Ihnen zeigt, und ziehen sie bis zum Anschlag zusammen. Der Sucher und das Objektivfenster liegen frei; die MINOX ist schußbereit.

2

Weiteres Zubehör zur MINOX B

Zur Projektion werden die Diapositive in MINOX-Dia-Rähmchen 3 x 3 cm eingelegt.



Die MINOX-Dia-Stanze stantzt die einzelnen Diapositive formatgerecht für die MINOX-Rähmchen aus dem Filmstreifen.



Selbst entwickeln ohne Dunkelkammer - kein Problem mit der MINOX-Tageslicht-Entwicklungsdose.



MINOX-Vergrößerungsgerät Modell II - das Spezialgerät zum Vergrößern von MINOX-Filmen.



47

Weiteres Zubehör zur MINOX B

Für Teleaufnahmen läßt sich die MINOX mit dem MINOX-Feldstecheransatz mit fast jedem handelsüblichen Feldstecher kuppeln.



Mit dem MINOX-Sucherspiegel fotografieren Sie „um die Ecke“. Sie stehen im rechten Winkel zur Aufnahme-richtung und beobachten das Sucherbild im Spiegel.



Das MINOX-Reproduktions-Stativ - ein Spezialstativ zum Reproduzieren von Dokumenten und Briefen.



Mit der MINOX-Filmbetrachtungslupe können Sie die Negative beurteilen, ohne sie aus der MINOX-Filmhülle herauszunehmen.




46

Teleskop-Schnellaufzug

Nach der Aufnahme schieben Sie die Camera zusammen und stecken sie ins Etui zurück. Zum nächsten Bild wird sie dann wieder auseinandergezogen. Das ist das Geheimnis des Teleskop-Schnellaufzugs: Bei jedem Zusammenschieben und Auseinanderziehen wird der Film transportiert und der Verschluß gespannt.

Wenn's schnell gehen soll: Ruck-zuck ist die MINOX zur nächsten Aufnahme bereit. Bitte aber jedesmal bis zum Anschlag einschieben und ausziehen!

Der Kreis im Objektivfenster zeigt Ihnen, daß der Verschluß gespannt und die Camera aufnahmebereit ist. Nach dem Auslösen verschwindet dieser Kreis; die Camera muß erst wieder zusammengeschieben und auseinandergezogen werden.

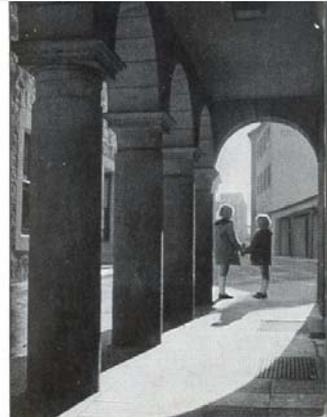

3

MINOX-Projektoren


Speziell für die Projektion von MINOX-Dias in Rähmchen 3x3cm wurden vom MINOX-Werk die folgenden Projektoren-Typen geschaffen:

1. MINOMAT N-Projektor, vollautomatisch, 12 V/100 W, MINOSTAR 1: 2,7/35 mm,

2. MINOTACT-Projektor, halbautomatisch, 12 V/100 W, MINOSTAR 1: 2,7/35 mm.

Der MINOMAT-Projektor (Abb.) bietet Ihnen modernsten Projektionskomfort: Kabelfernbedienung, Fern-Fokussierung, Anschlußmöglichkeit eines Dia-Steuergertes zur synchronen Dia-Vertonung - dies alles sind Möglichkeiten, die Sie mit dem MINOMAT N haben können. Der MINOTACT-Projektor (im Aussehen dem MINOMAT ähnlich) ist ein halbautomatischer Magazin-Projektor.

Das Niedervolt-Beleuchtungssystem beider Projektoren gibt besonders brillante Lichtbilder. Durch die kurze Brennweite des Objektivs ist es möglich, grobe und helle Bilder auf kurze Projektionsabstände zu erzielen. Um ein MINOX-Dia 1 m groß zu projizieren, genügt ein Abstand von 3,40 m vom Projektor zur Leinwand!

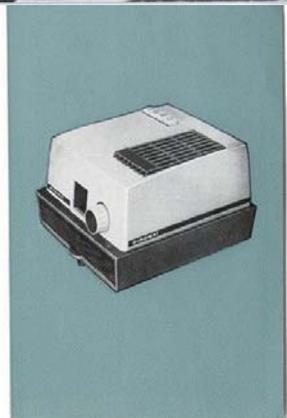

45

Richtig halten

Ruhig und sicher muß man die Camera halten. Wenn sie sich während der Aufnahme bewegt, wird das Bild unscharf. Man nimmt sie fest, aber nicht verkrampft, in beide Hände und legt die Hände mit der Camera an den Kopf an. Das Objektivfenster und die Zelle des Belichtungsmessers dürfen nicht verdeckt werden! Deshalb sollte kein Finger auf der Vorderseite der MINOX liegen. Die abgebildeten Haltungen erfüllen beide Forderungen: Die Camera wird fest und ruhig gehalten, das Objektivfenster kann nicht verdeckt werden.

Die beiden Abbildungen zeigen den Flötengriff bei Querformat-Aufnahmen und einen ähnlichen Griff für Hochformat-Aufnahmen. Beide Haltungen gewöhnt man sich am besten vor einem Spiegel an: Sie sehen sich beim Blick durch den Sucher im Spiegelbild und können Ihre Camerahaltung beobachten und korrigieren.



4



MINOX-Stativkopf

Der Stativkopf dient zum Befestigen der MINOX-Camera auf einem Stativ oder auf der Halteschiene eines größeren Blitzgeräts. Er trägt ein Gewinde für den Drahtauslöser, der bei allen Stativaufnahmen notwendig ist.

MINOX-Taschenstativ

Ein kleines, vielseitig verwendbares Stativ. Nach dem Gebrauch werden die Beine ineinandergesteckt, so daß das Stativ nicht viel größer als ein Bleistift ist. In seinem Hohlraum nimmt es den Drahtauslöser auf - stets griffbereit und gegen Abknicken geschützt. Das Taschenstativ kann als Tisch-, Brust- und Wandstativ verwendet werden.

44


Entfernung

Auf der Oberseite der MINOX sehen Sie zwei Skalenscheiben mit eingravierten Zahlen; die kleinere ist die Entfernungsskala. Die Zahlen bedeuten Meter: 1 ist also 1 m, 0,2 bedeutet 20 Zentimeter Abstand zwischen Camera und Objekt.

Zum Einstellen legen Sie eine Fingerkuppe auf das geriffelte Mittelfeld und drehen die Skala so, daß die gewünschte Entfernung dem Punkt in der Mitte der Tiefenschärfenklammer gegenübersteht.

Die Tiefenschärfenklammer ist wichtiger als der Punkt in ihrer Mitte.

Wir wollen Kinder beim Spielen „schnapschießen“ und stellen auf Bärbel scharf, die 4 m vor der Camera Sandkuchen backt. Angela hilft ihr beim Teigrühren, ist aber nur etwa 2,50 m von der Camera entfernt. Klaus schmolzt und trotz im Mauerwinkel einige Meter hinter den beiden Mädchen. Trotzdem sind alle drei - Bärbel, Angela und Klaus - auf dem Foto scharf abgebildet. Die Camera hat uns zusätzliche Schärfe in einem gewis-



So wird die Entfernung eingestellt. Der Pfeil zeigt auf die Tiefenschärfenklammer

6

... wenn sich feine Linien („Telegrafendrähte“) über Ihren Film ziehen?

Sollten Sie die Filmkassette lose in der Tasche getragen haben, oder ist sogar Staub in den Kassettenraum der Camera eingedrungen? In beiden Fällen können sich Staubteilchen an der Kassette festsetzen und den Film verkratzen.

... wenn sich die Filmkassette nur mit Gewalt in die Camera einsetzen läßt?

Sie haben übersehen, daß Sie vor dem Filmeinlegen und -herausnehmen den Druck der Filmdruckplatte lösen müssen (Seite 21). Geöffnete Camera so weit zusammenschieben, daß der Schnepfer fast unter der Hülse verschwindet.

... wenn sich die Filmkassette nicht ganz in den Kassettenraum einlegen läßt, sondern auf einer Seite heraussteht und das Schließen des Schieberdeckels verhindert oder erschwert?

Sie haben nichts falsch gemacht! Zufällig stehen aber die Zähne der Mitnehmerklaue genau den Nocken im Kern der Filmkassette gegenüber. Kommt selten vor. Abhilfe Seite 22.

... wenn Ihr Film sich nicht aus der Camera herausnehmen läßt?

Der Filmdruck ist geschlossen und hält den Film fest. Filmdruck lösen: Camera einige Millimeter zusammenschieben, bis der Schnepfer fast ganz unter der Hülse verschwindet (Seite 21).

42

Bei Landschaftsaufnahmen wendet man die Schnapschußeinstellung nur an, wenn ein Teil des Vordergrundes näher als 4 m liegt. Sonst bei Landschaften grundsätzlich auf ∞ einstellen (Tiefenschärfe ab 4 m).

Zwei weitere Einstellungen mit den Tiefenschärfen-Bereichen 1,30 m bis 4 m und 1 m bis 2 m zeigen Ihnen die beiden anderen Abbildungen. Genaue Tabellen über Tiefenschärfen-Bereiche und Bildfeldgrößen finden Sie auf der letzten Umschlagseite.

Bei sehr kurzen Entfernungen hilft uns die Tiefenschärfe nicht viel. Sie beträgt dort nur wenige Zentimeter. Kurze Entfernungen müssen genau eingestellt werden. Die Entfernungen zwischen 20 und 60 cm werden mit der Maßkette ausgemessen; sie trägt Perlen in den Abständen, die den eingravierten Entfernungen entsprechen. Die in die Camera eingeklinkte, straff gespannte Kette mißt also genau 20 cm, 24 cm, 30 cm, 40 cm und 60 cm (ganze Kette).

Wichtig für den, der nicht die Maßkette, sondern einen Maßstab benutzt: Die Entfernungen werden immer von der Vorderseite des Camera-Gehäuses ausgehend gemessen.

Kurz zusammengefaßt

An der MINOX brauchen wir Entfernungen über 1 m nicht genau einzustellen; wir wählen die Tiefenschärfe so, daß das Aufnahmeobjekt mit Sicherheit im Tiefenschärfen-Bereich liegt. Kurze Entfernungen messen wir mit der Maßkette.

8

Die Aufnahme

Halten Sie Ihre MINOX wie beschrieben ans Auge, wählen Sie den Bildausschnitt nach dem Leuchtraum im Sucher und drücken Sie den Knopf des Auslösers sanft, ohne die Camera zu bewegen. Den Druck des auslösenden Fingers fangen Sie mit den Daumen auf der Unterseite ab, damit sich die Camera nicht bewegen kann. Der Verschluss klickt weich und leise - die Aufnahme ist „im Kästchen“.

Ganz ohne Skalen und ohne Einstellen geht es auch bei der MINOX B nicht: Verschluss und Entfernung müssen eingestellt werden. Beides ist aber nicht schwierig.

Gegenüberliegende Seite:
Der Flötengriff für Aufnahmen im Querformat.

Rechts:
Eine ähnliche Camerahaltung für Hochformat-Aufnahmen.

5



... wenn am Ende Ihres Films in gewissen Abständen Randschwärzen auftreten?

Entweder haben Sie die Kassette mit dem belichteten Film zu lange direktem Licht ausgesetzt oder Sie haben den Film über den roten Punkt des Bildzählers hinaus transportiert, so daß das Filmdende nicht mehr zwischen den beiden Kassettenkammern sichtbar ist (Seite 23).

Ein freundlicher MINOX-Schnapschuß von Axel Frederic, 13 DIN, 1/125 Sek.

43



sen Bereich vor und hinter der Einstellenebene geschenkt. Dieser Bereich ist der Tiefenschärfen-Bereich, meistens kurz Tiefenschärfe genannt. Wie groß dieser Bereich bei jeder Einstellung ist, zeigt Ihnen die Tiefenschärfenklammer an der Entfernungsskala an.

Für die meisten Ihrer Aufnahmen brauchen Sie also die Entfernung nicht genau einzustellen: Es genügt, wenn das Aufnahme-Objekt im Bereich der Tiefenschärfe liegt. Bei der MINOX ist die Tiefenschärfe groß, das Einstellen der Entfernungsskala besonders einfach.

Die größte Tiefenschärfe bringt die Schnapschußeinstellung auf den roten Punkt: 2 m bis ∞ (die liegende Acht bedeutet „unendlich“; so weit das Auge reicht). Alles, was mindestens 2 m entfernt ist, wird „tiefenscharf“ abgebildet: stehende, laufende, radfahrende, federballspielende Menschen, Autorennen, Straßenszenen und vieles andere mehr. Bei einem großen Teil Ihrer Aufnahmen kommen Sie mit dieser Schnapschußregel aus (oberste Zeichnung).

Schnapschußeinstellung
Tiefenschärfe 2 m - ∞
Größte Schärfe bei 4 m



Tiefenschärfe 1,30-4 m
Größte Schärfe bei 2 m



Tiefenschärfe 1-2 m
Größte Schärfe bei 1,30 m



7

... wenn Ihre Vergrößerungen einen unscharfen Schatten zeigen, der von der rechten bzw. unteren Schmalseite her ins Bild ragt?

Sie hatten einen Finger vor dem Objektiv! Halten Sie die MINOX so, wie es die Bilder auf den Seiten 4 und 5 zeigen.

... wenn Ihr Film unregelmäßige Bildabstände aufweist oder manche Negative überlagert sind?

Entweder haben Sie die Camera nicht immer bis zum Anschlag zusammengeschoben und auseinandergezogen (Seite 3), oder Sie haben den Film nicht beim roten Punkt des Bildzählers in die Camera eingelegt (Seite 19).

... wenn Ihre Negative sehr hell (unterbelichtet) oder fest schwarz (überbelichtet) sind? Mögliche Ursachen:

a) Eingebauter Belichtungsmesser auf falsche Filmempfindlichkeit eingestellt (Seite 20),

b) Beim Messen Zellenfenster teilweise mit einem Finger verdeckt (Seite 4),

c) dem Zeiger des Belichtungsmessers wurde keine Zeit zum Einpendeln gelassen (Seite 10),

d) Es wurde zuviel Himmel mitgemessen (Seite 29).

... wenn manche Vergrößerungen wesentlich grobkörniger sind als andere vom gleichen Film? Stark überlichtete Aufnahmen wirken grobkörniger, Ursachen für Überbelichtung im letzten Absatz.

41

WAS WAR SCHULD?

... wenn Ihre Aufnahmen ohne Ausnahme unscharf und kraftlos sind?
Sie haben wahrscheinlich einen Fingerabdruck auf dem Objektivfenster. Mit Leinwandlappchen reinigen (Seite 26).

... wenn das Hauptmotiv Ihrer Aufnahme unscharf ist?
Sie haben die Entfernung falsch eingestellt. Prüfen Sie, ob die größere Schärfentiefe vor oder hinter dem Hauptmotiv liegt: Sie sehen dann, ob Sie die Entfernung zu kurz oder zu weit eingestellt haben.
Oder
die Bewegung des Hauptmotivs (Auto, Radfahrer usw.) war für die eingestellte Belichtungszeit zu schnell (Seite 33).

... wenn auf Ihren Aufnahmen die Konturen verwischt oder doppelt sichtbar sind?
Sie haben die Camera beim Auslösen nicht ruhig gehalten (längere Belichtungszeiten vom Stativ auslösen, Camera auf einen Tisch, eine Mauer aufliegen oder an eine Wand, einen Baum andrücken).

40

Der eingebaute, gekuppelte Belichtungsmesser

Der gekuppelte Belichtungsmesser unterscheidet die MINOX B von der einfacheren MINOX A. Sie brauchen die Verschlusszeiten nicht zu schätzen. Sie brauchen die Momentzeiten von $\frac{1}{2}$ bis $\frac{1}{1000}$ Sekunde nicht einmal irgendwo abzulesen und auf die Verschlusskala zu übertragen. Der Belichtungsmesser ist mit dem Verschluss gekuppelt: Sie spielen eine Marke auf einen Zeiger ein und schon haben Sie die Verschlusszeit richtig eingestellt! Ein einziges Mal - beim Einlegen Ihres ersten Films - wird der Belichtungsmesser auf die Filmpflichtigkeit eingestellt und mit dem Verschluss gekuppelt (Seite 20). Später brauchen Sie sich nur noch dann um die Kupplung zu kümmern, wenn Sie eine Filmsorte anderer Empfindlichkeit einlegen.

Die Handhabung bei der Aufnahme ist kinderleicht:
Sie nehmen die MINOX ans Auge und wählen im Sucher den Ausschnitt, den Sie fotografieren wollen. Zelle des Belichtungsmessers nicht mit einem Finger verdecken! Dann drücken Sie den Arretierungsknopf des Belichtungsmessers mit dem Zeige- oder Mittelfinger der linken Hand. Nach zwei oder drei Sekunden hat der Zeiger des Belichtungsmessers sich eingespült; Sie lassen den Knopf los und berühren ihn nicht mehr. Jetzt nehmen Sie die Camera wieder vom Auge.

10



Reproduktionen

von Schriftstücken, Zeichnungen usw. sind mit der MINOX kein Problem. Verwendet wird für diese Zwecke der Dokumentenfilm Agfa Agepe FF, für die Reproduktion von Vorlagen mit Grautönen ein Film mit 13 bis 15 DIN. Für die Reproduktion gibt es außerdem manche Spezialgeräte, über die Sie ein Sonderprospekt informiert.

Wechsel der Filmsorte

Sicher wollen Sie eines Tages unbedingt dann Farbaufnahmen machen, wenn Sie gerade einen Schwarzweiß-Film in der Camera haben oder umgekehrt. Schließen Sie nach der letzten Aufnahme

Links: MINOX-Reproduktion eines Kupferstichs von Martin Schongauer, Dokumentenfilm, $\frac{1}{100}$ Sek.

38

Durch dieses Einspielen der Marke auf die Zeigerstellung haben Sie automatisch die Verschlusszeit richtig eingestellt. Es schadet nichts, wenn jetzt die Verschlusskala nicht genau auf einer der eingravierten Zahlen steht. Die Verschlusskala der MINOX B ist genau dem eingebauten Belichtungsmesser angepaßt und stufenlos regelbar; alle Zwischenzeiten können eingestellt werden.

Wenn Sie das Grünfilter (Seite 24) bei Schwarzweiß-Aufnahmen vorschalten wollen, spielen Sie nicht das schwarze Dreieck, sondern den grünen Punkt der Drehscheibe auf den Zeiger ein, denn für Aufnahmen mit Grünfilter gelten andere Belichtungszeiten als für normale Aufnahmen ohne Filter.

Der zweite Meßbereich

Mit den Standardfilmen zur MINOX (13 bis 15 DIN) liegen die Belichtungszeiten bei Tageslicht im Freien meist zwischen $\frac{1}{100}$ und $\frac{1}{1000}$ Sekunde. Bei hochempfindlichen Filmen und sehr hellen Motiven (Strand bei Sommersonne, Schnee im Hochgebirge) kann es jedoch vorkommen, daß die Belichtungszeiten noch kürzer sein müßten als $\frac{1}{1000}$ Sekunde.

12

Verschluss

Der Film muß eine bestimmte Lichtmenge „schlucken“, um ein gut durchgezeichnetes, richtig belichtetes Bild wiederzugeben. Je weniger Licht das Motiv aussendet, desto länger muß dieses Licht auf den Film einwirken - der Verschluss muß länger geöffnet bleiben.

Die Verschlusszeit wird auf der größeren der Skalen, der Verschlusskala, eingestellt. Bei der MINOX ist es gleichgültig, ob Sie die Verschlusskala bei geöffnetem oder geschlossener Camera, bei gespanntem oder ungespanntem Verschluss einstellen.

Sie legen den Daumen auf das geriffelte Mittelfeld der Verschlusskala, den Zeigefinger auf die Unterseite der Camera; mit der anderen Hand drehen Sie die Camera. So läßt sich die Verschlusszeit am leichtesten einstellen. Die gravierten Zahlen bedeuten Sekundenbruchteile (2 bedeutet also $\frac{1}{2}$ sec., 1000 = $\frac{1}{1000}$ sec.). Vor diesen Zahlen brauchen Sie keine Angst zu haben - Sie brauchen sie nicht einmal zu beachten! Sie besitzen eine MINOX B: Ihr eingebauter, gekuppelter Belichtungsmesser denkt für Sie.




Daumen auf die Skala, Zeigefinger auf die Unterseite, mit der anderen Hand Camera drehen.

9

die Camera und transportieren den Film einmal weiter. Dann nehmen Sie die Kassette wie üblich heraus. Mit Bleistift notieren Sie auf der Kassette die Zahl, auf welcher der Bildzähler in diesem Augenblick steht. Ein anderer frischer Film wird dann beim roten Punkt des Bildzählers eingelegt.
Wenn Sie nun den „angebrochenen“ Film zu Ende belichten wollen, legen Sie ihn drei Striche vor der Zahl des Bildzählers ein, bei der Sie ihn herausnahmen (deshalb hatten Sie auch den Stand des Bildzählers notiert). Dreimal leer transportieren und - weiter geht's! Erst beim dritten Mal wird der Film weitertransportiert, so daß Sie nur zwei Negative durch das Herausnehmen des Films verlieren.

Rechts: Ein Blitzlicht-Schnappschuß von Dr. G. Busch, 14 DIN, Elektronenblitz.

39



Camera wie zum Fotografieren ans Auge nehmen, einige Sekunden lang auf den Arretierungsknopf drücken, Knopf loslassen und Camera vom Auge nehmen.

Verschlusskala drehen, bis die Dreiecksmarke (linker oberer Pfeil) entlang den Leitlinien auf den Zeiger (rechter oberer Pfeil) weist. Damit ist die Belichtungszeit eingestellt.

Camera wieder ans Auge nehmen und auslösen. Auf richtige Camerahaltung achten (Seite 4).

Am einen Ende der Camera-Oberseite sehen Sie das gekrümmte Zeigerfenster des Belichtungsmessers und daneben - rings um den Arretierungsknopf - eine flache Drehscheibe mit einer schwarzen, offenen Dreiecksmarke und einem grünen Punkt. Drehscheibe und Zeigerfenster sind durch dünne schwarze Leitlinien miteinander verbunden. Wenn Sie die Verschlusskala drehen, dreht sich die Scheibe mit der Dreiecksmarke mit; sie sind gekuppelt. Durch Drehen der Verschlusskala stellen Sie jetzt die Drehscheibe so, daß die Spitze des offenen Dreiecks auf den Zeiger im Fenster zeigt.

11

Farbaufnahmen stets so zu „schießen“, daß er die Sonne seitlich im Rücken hat. Diese Art ist die sicherste und bewahrt ihn zunächst vor den manchmal schwierigen Problemen der Schlagschatten im Farbfoto.

Einige wichtige Tipps zur Farbfotografie mit dem Farbfilm:
Zu kurze Belichtungszeit ergibt dunkle, kräftige Farbton, zu lange Belichtung ergibt blasse Aufnahmen mit verwachsenen Farben.

Mittagslicht ist blau gefärbt und läßt die Farben immer sehr kalt, wenn nicht sogar ausgesprochen bläulich werden. Beste Zeit für Farbfotos: morgens zwischen 9 und 11, nachmittags zwischen 2 und 5 Uhr. Besonders im Gebirge ist das Mittagslicht sehr blau. Möglichst also morgens früh oder am Nachmittag fotografieren.

Auf Farbreflexe achten! Ein weißes Kleid auf einer grünen Wiese erscheint nie rein weiß, sondern durch Reflexe stets grünlich.

Belichtungszeit sehr genau messen! Wenn möglich, Nahmessung. Im Zweifelsfall zwei bis drei Aufnahmen mit verschiedenen Belichtungszeiten. Schon leichte Abweichungen von der richtigen Belichtungszeit verhindern eine naturgetreue Farbwiedergabe.

Länger belichten als die Messung anzeigt (Dreieck eine halbe bis ganze Stufe tiefer als den Zeiger einstellen: Gegenlichtaufnahmen, sehr dunkle oder schattige Objekte, Farbaufnahme mit viel Grün).

Wenn Sie sich viel mit Farbfotografie beschäftigen wollen, empfiehlt es sich, daß Sie sich ein Fachbuch über dieses interessante Thema zulegen.

37


Das MINOX-Blitzgerät B arbeitet mit Blitzbirnen, die Sie nach jeder Aufnahme ersetzen. Bitte verwenden Sie nur Birnen, deren Typenbezeichnungen mit den Buchstaben AG beginnen. Ausführungen der Lederetuis für das Blitzgerät B wie für B 4, jedoch andere Größe. Blitzgeräte fremder Fabrikate können mit dem MINOX-Blitzverbindungsstück am Ketten-schlöchen der MINOX B angebracht werden. Nur für größere Elektronenblitzgeräte ist die Verwendung einer Blitzschiene und des MINOX-Stativkopfes (Seite 44) ratsam. Für alle Geräte, gleich welchen Fabrikats, stellen Sie keine kürzeren als die folgenden Verschlusszeiten ein:

Elektronenblitz:	$\frac{1}{100}$ Sekunde
Birnen- und Würfelblitz:	$\frac{1}{25}$ Sekunde.

Die Welt ist farbig

Das MINOX-Objektiv Complan 1: 3,5/15 mm ist vergütet und farbkorrigiert, also zur Farbfotografie hervorragend geeignet. Hat man seine Camera mit Farbfilm geladen, so muß man sich zunächst darüber klar sein, daß nun nicht mehr wie beim Schwarzweißfilm das Spiel von Licht und Schatten das Bild gestaltet, sondern nur die Farbe mit all ihren feinen Abstufungen zur Wirkung kommt. Es kann also durchaus sein, daß manches Motiv wohl im Schwarzweiß-Bild gut wirkt, nicht aber im Farbfoto, ebenso wie umgekehrt. Für den Anfänger ist es ratsam,

36



So wird das Graufilter mit dem zweiten Meßbereich eingeschaltet: Filterschieber bis zum Anschlag einschieben.

Die normale Skala reicht nicht aus, die Dreiecksmarke kann nicht auf den Zeiger eingestellt werden, weil die Verschlusskala schon vorher bei $\frac{1}{100}$ Sekunde anschlägt. In diesem Fall schieben Sie den Filterschieber (über dem Sucherblick) bis zum Anschlag in Richtung zum Objektivfenster. Das eingebaute Graufilter gleitet vor das Objektiv und füllt das ganze Objektivfenster aus. Das Graufilter verlängert die Belichtungszeit auf etwa das Sechsfache. Diesen Verlängerungsfaktor brauchen Sie aber keineswegs einzurechnen, das tut der eingebaute Belichtungsmesser für Sie: Gleichzeitig mit dem Vorschieben des Graufilters schaltet er automatisch seinen zweiten Meßbereich ein, der selbständig den Zeigerausschlag dem Graufilter anpaßt.

14

zu kommen. Man kann zum Beispiel die Bewegung schräg von vorn oder von hinten erfassen, die Aufnahmen werden immer noch wesentlich schärfer sein als das Foto, das Sie direkt von der Seite quer zur Ablaufrichtung der Bewegung geschossen haben. Manche Bewegungen haben auch einen „toten Punkt“, eine Kinderschaukel z. B. steht einen kleinen Moment in ihrer höchsten Lage still, bevor sie sich wieder nach unten bewegt. Wenn Sie in diesem kurzen Moment auslösen, kann selbst eine Zwanzigstel noch ein scharfes Bild bringen. Ein beliebter und wirksamer Trick ist das „Mitziehen“: Sie bewegen die Camera in gleicher Richtung, so daß Ihr Hauptobjekt – z. B. ein schnellfahrendes Auto – immer im gleichen Punkt des Suchers bleibt. Während dieser Bewegung lösen Sie aus – die einzige Ausnahme von der Grundregel, die Camera beim Auslösen still zu halten. Der Hintergrund wird dann unscharf abgebildet, erhöht so aber den Eindruck der Geschwindigkeit.

Blitzlicht

Grundsätzlich kann zur MINOX B jedes beliebige Blitzgerät verwendet werden. Besonders praktisch für die MINOX sind die speziellen MINOX-Blitzgeräte. Das MINOX-Elektronenblitzgerät ME 1 (Abbildung Seite 17) verbraucht keine Birnen oder Blitzwürfel; das Licht wird in einer Elektronenröhre erzeugt, die Tausende von Blitzen aushält. Die elektrische Energie für 80 bis 150 Blitze wird in den Nickelcadmium-Sinterzellenbatterien gespeichert, die immer wieder an einer Steckdose aufgeladen werden können.

34



Bei B und T bestimmt der eingebaute Belichtungsmesser nicht automatisch – wie bei den Momentzeiten – die Belichtungszeit; sie wird von Hand über den Drahtauslöser bewirkt. Steht also nach dem Einspielen der Dreiecksmarke die Verschlusskala links der Zahl 2 ($\frac{1}{2}$ Sekunde), so ist die Belichtungszeit länger als $\frac{1}{2}$ Sekunde und muß mit der Einstellung B oder T erzielt werden.

Einen Anhalt für Belichtungszeiten bis 2 Sekunden gibt Ihnen die Stellung der Verschlusskala demnach: Steht nach dem Einspielen des Dreiecks die Verschlusskala auf dem blauen Punkt zwischen 2 und B, müssen Sie 1 Sekunde mit der B- oder T-Einstellung belichten (Abbildung links); steht die Skala auf B, sind 2 Sekunden richtig (Abbildung rechts). Zwischenzeiten lassen sich schätzen. In den beiden schematischen Darstellungen bezeichnet die oberste Zeichnung die Skalenstellung nach dem Einstellen der Dreiecksmarke, die mittlere die Stellung, mit der dann belichtet wird.

16



13

Die Batterien sind zusammen mit anderen elektrischen Bauteilen in dem Generatorteil untergebracht, einem flachen Kästchen, das etwa halb so groß ist wie eine Postkarte. Sie können es bequem in die Tasche stecken.

Der Aufsteckblitz, der mit der MINOX-Camera verbunden wird, ist kaum größer als ein MINOX-Blitzgerät für Birnen.

Der Blitzbereichsschalter des ME 1 ermöglicht die Wahl zwischen zwei Helligkeitsstufen. Er zeigt dabei auf einer Entfernungs-skala an, innerhalb welcher Bereiche man mit dem verwendeten Film mit Graufilter und ohne Filter blitzen kann. So läßt sich auf einfache Weise für jede übliche Blitzentfernung die richtige Kombination aus Helligkeitsstufe und Filter finden.

Für das Elektronenblitzgerät ist ein praktisches Weichlederetui aus schwarzem Rindsnappa erhältlich.

Das MINOX-Blitzgerät B 4 verwenden Sie für Blitzwürfel, deren jeder vier Blitzlampen enthält. Nach jeder Aufnahme wird der Würfel um eine Vierteldrehung weitergedreht, nach jeder vierten Aufnahme wird er durch einen neuen ersetzt. Das Blitzgerät B 4 ist besonders klein.

Für das Blitzgerät B 4 gibt es Lederetuis in der gleichen Ausführung und in den gleichen Farben wie die der Etuis für die MINOX-Camera (Saffianleder schwarz, braun, rot oder grün, Schweinsleder natur).

35

Nach dem Einschalten des Graufilters messen Sie also wieder wie üblich: Camera ans Auge, Arretierungsknopf drücken, nach zwei bis drei Sekunden loslassen, Verschlusskala drehen, bis die Dreiecksmarke auf die Zeigerstellung eingestellt ist: Durch das Graufilter liegt die Belichtungszeit jetzt im normalen Skalenbereich.

Zeigt die Verschlusskala nach dem Einstellen eine längere Belichtungszeit als $\frac{1}{100}$ Sekunde (also z. B. $\frac{1}{100}$, $\frac{1}{50}$ oder $\frac{1}{25}$), so ist die Gefahr des Verwackelns groß. Legen Sie dann die Hände mit der Camera an einem Baum, einem Schrank etc. an, damit die Camera sich nicht während des Auslösens bewegen kann. Am besten ist es, bei langen Momentzeiten ein Stativ (S. 44) zu benutzen, das bei Zeitaufnahmen (B oder T) ohnedies unerlässlich ist.

B und T

Neben Momentbelichtungszeiten von $\frac{1}{2}$ bis $\frac{1}{1000}$ Sekunde trägt die Verschlusskala die beiden Buchstaben B und T. Was bedeuten sie?

B: Verschluss öffnet sich beim Niederdrücken des Auslösers, schließt sich nach dem Loslassen.

T: Verschluss öffnet sich beim Niederdrücken des Auslösers, schließt sich erst bei einem zweiten Druck auf den Auslöseknopf.

Beide Einstellungen sind für längere Belichtungszeiten gedacht: B für Belichtungen von einer bis mehreren Sekunden, T für noch längere Zeiten – z. B. bei Nachtaufnahmen. Für beide Einstellungen muß die MINOX entweder irgendwo fest aufgelegt werden oder mit einem Stativkopf (Seite 44) auf einem Stativ befestigt und über einen Drahtauslöser ausgelöst werden. In das MINOX-Taschenstativ (Seite 44) ist der Drahtauslöser bereits eingebaut.

15

nur noch 4 cm (siehe auch Tabelle auf der hinteren Umschlagseite). Die an der Camera befestigte Maßkette hilft Ihnen beim Einstellen. Sie ist 60 cm lang; ihre Perlen messen die Entfernungen 20 cm, 24 cm, 30 cm und 40 cm. Die Maßkette soll möglichst bei allen Nahaufnahmen benutzt werden. Beachten Sie, daß bei sehr kurzen Abständen von 20 bis 24 cm das Bildfeld um eine Leuchtrahmenbreite kleiner ist.

Das Motiv läuft vorbei

Schnell bewegte Objekte, laufende Personen (Sport), Radfahrer und fahrende Autos können nur mit kurzen Belichtungszeiten aufgenommen werden. Auch wenn das Licht für sehr kurze Belichtungszeiten zu schwach ist, gibt es noch einige Tricks, um zu scharfen Negativen



33



Großaufnahmen kleiner Dinge

haben immer einen besonderen Reiz. Eine einzelne Blüte, mit Staubgefäßen und Stempeln haarscharf abgebildet, ist besser als eine Aufnahme, auf der ein ganzes Hektar holländischer Tulpenfelder zu sehen ist.

Also: dicht heran ans Objekt! Im Weglassen besteht die Kunst, und die Großaufnahme wirkt am besten. Bei der MINOX-Camera haben Sie ohnehin den großen Vorteil, daß Sie auf 20 Zentimeter an das Objekt herangehen können, ohne Zusatzgeräte verwenden zu müssen. Nutzen Sie diesen Vorteil, aber achten Sie auf die exakte Entfernungseinstellung! Die Tiefenschärfe wird nämlich immer geringer, je kürzer die eingestellte Entfernung ist. Bei einem Abstand von 30 cm beträgt sie zum Beispiel

32

Kurz zusammengefaßt

Die MINOX B hat einen eingebauten, mit der Verschlussskala gekuppelten Belichtungsmesser, der die Momentzeiten von $\frac{1}{8}$ bis $\frac{1}{125}$ Sekunde regelt. Sie stellen nur eine Dreiecksmarkierung auf die Zeigerstellung des Belichtungsmessers ein. Bei kürzeren Zeiten als $\frac{1}{125}$ Sekunde schieben Sie das eingebaute Graulitter vor das Objektiv. Gleichzeitig schaltet sich automatisch der zweite Meßbereich des Belichtungsmessers ein. Die Zeiten liegen dann wieder im normalen Skalenbereich. Bei längeren Zeiten als $\frac{1}{2}$ Sekunde wird die Stellung der Verschlussskala gibt aber bis zu 2 Sekunden Gesamtzeit einen Hinweis, wie lange man mit der B- oder T-Einstellung belichten muß.

Keine Blendeneinstellung – ein Vorzug der MINOX

Fortgeschrittene Amateure wundern sich vielleicht, daß noch nicht von der Blende gesprochen wurde. Die Antwort: Es gibt keine Blendenverstellung an der MINOX. Sie sparen diese Einstellung, die bei anderen Cameras notwendig ist; Gerade deshalb ist die MINOX so einfach zu handhaben.

Die MINOX arbeitet immer mit der vollen Öffnung 1:3,5.

Sucher

Der helle weiße Leuchtrahmen im großen Bild des MINOX-Suchers zeigt Ihnen genau die Grenzen des Bildes, das Sie auf den Film bekommen. Der Sucher hat automatischen

18


Die Nahmessung hilft auch bei Gegenlichtaufnahmen. Sie messen dann ebenfalls nur bildwichtige Teile, die bei Gegenlicht im Schatten liegen. Wo dies schlecht möglich ist – z. B. in einer Gabelgabelnlandschaft – belichten Sie nach der Faustregel: Gegenlicht-gemessene Zeit verdoppeln. Sie drehen dann nach dem Messen und Einspielen der Dreiecksmarkierung die Verschlussskala um eine Stufe weiter nach rechts (also z. B. von der gemessenen $\frac{1}{125}$ Sekunde auf $\frac{1}{60}$ Sekunde). Diese Gegenlichtregel gilt natürlich auch für Farbaufnahmen. Bei Farbaufnahmen ist eine sinnvolle Messung besonders wichtig. Wenn möglich, wenden Sie die Nahmessung an. Wo dies nicht möglich ist, müssen Sie in einigen Fällen die Messung korrigieren:

Hauptobjekt im Schatten eine halbe bis ganze Verschlussstufe länger belichten
Schnee eine ganze Verschlussstufe länger belichten
Motive mit viel Grün (ausgenommen offene Landschaft) eine halbe Verschlussstufe länger belichten
Trübes Wetter eine halbe bis ganze Verschlussstufe länger belichten.

Kurz zusammengefaßt

Meßzelle nicht verdecken; Zeiger 2 bis 3 Sekunden Zeit zum Einpendeln lassen. Nur bildwichtige Teile messen, evtl. Nahmessung. Bei Farbaufnahmen in bestimmten Fällen Belichtungszeit um eine halbe bis eine ganze Verschlussstufe verlängern.

30



Film einlegen – DIN-Zahl einstellen

Beim Einlegen Ihres ersten Films und beim Filmwechsel auf eine andere Empfindlichkeit muß der eingebaute Belichtungsmesser auf die Filmeempfindlichkeit eingestellt werden. Die hierzu notwendigen Griffe sind in den folgenden Absätzen blau gedruckt. Diese blau gedruckten Absätze brauchen Sie nicht zu beachten, wenn der neue Film die gleiche Empfindlichkeit hat, die noch am Belichtungsmesser eingestellt ist; dann darf jedoch bei geöffnetem Schieberdeckel die Verschlussskala nicht gedreht werden.

● Bildzähler auf roten Punkt zwischen 50 und 0 stellen.

● Den DIN-Keil des Belichtungsmessers (kurzer Pfeil in Abbildung 1) stellen Sie nun auf die Empfindlichkeitszahl des einzuliegenden Films, indem Sie die Verschlussskala drehen (die Drehscheibe des Belichtungsmessers ist gekuppelt und dreht sich mit). Auch Zwischenwerte zwischen den eingravierten Zahlen können

20



17

Blitz

Der Verschluss der MINOX B ist synchronisiert; der Blitz wird also beim Auslösen der Camera automatisch gezündet. Damit der Blitz aufleuchtet, während der Verschluss geöffnet ist, stellen Sie folgende Verschlusszeiten ein:

● **Elektronenblitz:** $\frac{1}{125}$ Sekunde oder länger (praktische Standardeinstellung: $\frac{1}{60}$ Sekunde).

● **Birnen- oder Würfelblitz:** $\frac{1}{125}$ Sekunde (oder längere Zeiten, wenn auch das Raumlicht – z. B. Kerzen am Weihnachtsbaum – wirksam werden soll; dann aber Verwicklungsgefahr besonders beachten).

Wenn Sie versehentlich kürzere Zeiten als $\frac{1}{125}$ bzw. $\frac{1}{60}$ Sekunde einstellen, leuchtet der Blitz erst auf, wenn der Verschluss wieder geschlossen ist; der Blitz kommt also nicht zur Wirkung. In dem reichhaltigen MINOX-Zubehörprogramm gibt es drei Blitzgeräte, die speziell auf die MINOX-Camera abgestimmt sind:

- MINOX-Elektronenblitzgerät ME 1 (Abbildung)
- MINOX-Blitzgerät B 4 für Blitzwürfel.
- MINOX-Blitzgerät B für AG-Blitzlampen.

Nähere Erläuterungen Seite 34.

Stillhalten

Aus einem verwickelten Negativ kann Ihnen der geschickteste Laborant keine scharfe Vergrößerung zaubern. Legen Sie deshalb besonderen Wert auf eine ruhige Camerahaltung (Seite 4) und verwicklungsreiches Auslösen.

Und die langen Zeiten?

Sie können Sie ohnehin nicht frei aus der Hand auslösen. Entweder müssen Sie die Camera auf- oder anlegen (Weinglas, Mauer usw.) oder mit dem Stativkopf auf einem Stativ befestigen. Das MINOX-Taschenstativ läßt sich sehr vielseitig verwenden; man kann das Stativ mit der Camera auf einem Tisch, Stuhl oder der Fensterbank aufstellen, aber auch als Brust- oder Wandstativ benutzen. Grundsätzlich: Aufnahmen vom Stativ aus nur mit Drahtauslöser.

Bildausschnitt bei der Aufnahme festlegen!

Wählen Sie Ihren Bildausschnitt schon bei der Aufnahme so, daß nachher das ganze Negativ vergrößert werden kann. Nur selten hat ein Fotolabor die Zeit, Ihre Negative nach ihrer Bildwirkung zu beurteilen und einzeln die Ausschnitte einzustellen. Zudem sparen Sie Geld: Für Ausschnitt-Vergrößerungen sind Preisaufschläge üblich.

31

Parallaxenausgleich: Er gleicht automatisch bei kürzeren Entfernungen die Bildlängendifferenz (Parallaxe) aus, die durch den Abstand zwischen Sucherachse und Objektivachse entsteht. Bei sehr kurzen Abständen von 20 bis 24 cm ist das Bildfeld um die Breite kleiner (Bildfeldschwund).

Der Suchereinfluss ist so groß, daß Brillenträger ihre Brille nicht absetzen müssen, um das ganze Sucherbild zu überblicken. Besondere Korrektionslinsen für Fehlsichtige sind deshalb überflüssig.

Bildzähler

Im bogenförmigen Fenster neben der Entfernungsskala lesen Sie ab, wieviele Aufnahmen Sie schon belichtet haben (Schwarzweißfilme haben 50, Farbfilme 36 Aufnahmen).

Beim Einlegen des Films muß der Bildzähler auf dem roten Punkt zwischen 50 und 0 stehen (siehe Abbildung). Beim Herausnehmen eines Films mit 50 Aufnahmen hat er diese Stellung bereits. Steht der Bildzähler auf einer anderen Zahl – z. B. beim Herausnehmen eines Films mit 36 Aufnahmen –, so muß man ihn durch wiederholtes Zusammenschieben und Auseinanderziehen der Camera um etwa 4 mm vor dem Einlegen des nächsten Films auf den roten Punkt einstellen.



19

Belichtung richtig messen

Mit dem eingebauten, gekuppelten Belichtungsmesser Ihrer MINOX B können Fehlbelichtungen nicht vorkommen – wenn Sie einige Grundregeln beachten.

Das Zielfenster des Belichtungsmessers darf beim Messen niemals ganz oder teilweise von einem Finger verdeckt werden, sonst ist Ihre Messung falsch. Wie man die Camera beim Messen und beim Auslösen richtig hält, finden Sie auf Seite 4.

Während der Messung läßt man bei niedergedrücktem Arretierungsknopf dem Zeiger 2 bis 3 Sekunden Zeit sich einzupendeln. Drückt man nur kurz und läßt sofort wieder los, kann der Zeiger an irgendeiner Stelle seiner Bewegung festgehalten werden, die dem richtigen Meßergebnis nicht entspricht.

Die Belichtung muß immer auf die bildwichtigen Teile eines Motivs abgestimmt sein. Bei einer Landschaftsaufnahme z. B. ist der Himmel nicht so wichtig wie die Wiesen, Felder und Berge: **Beim Messen neigen wir den Belichtungsmesser so weit nach unten, daß der Himmel zum größten Teil nicht mehr im Sucher sichtbar ist** – auch wenn wir bei der Aufnahme einen Ausschnitt mit größerem Himmelsanteil wählen wollen.

Ähnlicher Fall: Die Dame Ihres Herzens – bzw. der Herr Ihres Herzens vor einer weißen Mauer oder einem Schneefeld. Wenn's Ihnen im Bild auf die Dame und nicht auf die Mauer ankommt, sollten Sie die Mauer nicht mitmessen. Sie gehen (mit der Camera am Auge) so dicht heran, daß Sie im Sucher nur noch Dame und keine Mauer mehr sehen; dann erst drücken Sie aufs Arretierungsknopfchen. Nahmessung nennt man diesen Kniff.

29

TIPS FÜR BESSERE BILDER

Welcher Film ist der richtige?

Negativfilme ergeben nach der Entwicklung negative Filmbilder, die auf Papier vergrößert werden. Umkehrfilme ergeben Diaspositive (durchsichtige, positive Filmbilder), die im Projektor (Seite 45) auf eine Leinwand projiziert werden.

Die Standardfilme für die MINOX-Schwarzweiß-Fotografie sind die 14 bis 15 DIN-Filme. Sie ergeben scharfe, brillante, feinkörnige Bilder; für 90 Prozent aller MINOX-Aufnahmen sind diese beiden Filmsorten genau richtig. Die höher empfindlichen Filmsorten von 17, 21 und 24 DIN sollte man den seltenen Fällen vorbehalten, in denen das Licht zu schwach für eine andere Filmsorte und die Verwendung von Blitzlicht nicht möglich ist (z. B. bei Bühnenaufnahmen). Ein Spezialfilm für Reproduktionen ist der Dokumentenfilm, der etwa wie 12 DIN belichtet wird. Der 24 DIN-Film (Kodak Plus X) hat 36, alle anderen Schwarzweiß-Filme haben 50 Aufnahmen.

36 Aufnahmen haben die Farbfilme. Farb-Negativfilme für farbige und schwarzweiße Papierbilder: Agfacolor CN 14 Universal - Farb-Umkehrfilme für die Projektion: MINOCHROME 13 DIN und Agfacolor CT 18.

28


Sie einstellen. Der Zwischenwert ist genau eingestellt, wenn einer der beiden Hilfsstriche (rechts und links des DIN-Kreis) genau auf einem eingravierten Punkt steht.

- Camera auseinanderziehen, Schnepfer auf der Rückseite mit Fingernagel eindrücken und Schieberdeckel wie den Deckel eines Griffelkastens aufziehen (Abb. 2).



3

- Verschlusskala auf $\frac{1}{125}$ Sekunde (rot markiert) einstellen (Abb. 3).
- Camera 3 bis 4 mm zusammenschieben (Abb. 4), bis der Schnepfer fast ganz unter der Hülse verschwunden ist. An dieser Stelle spüren Sie einen deutlichen Widerstand. Durch dieses Zusammenschieben der Camera um einige Millimeter ist die Filmdruckplatte zurückgewichen und hat den Filmkanal freigelegt.



4

Nur in dieser Stellung kann der Film eingelegt (und herausgenommen) werden!



- Filmkassette einlegen. (Es gibt nur eine Möglichkeit sie einzulegen, man kann nichts falsch machen).
- Schieberdeckel schließen. Camera ganz zusammenschieben und einmal weitertransportieren (Abb. 5).

Manchmal kann der Schieberdeckel nicht geschlossen werden, weil sich die Kassette nicht ganz in den Kassettenraum einsetzen läßt. Die Zähne der Mitnehmerklau in der Camera stehen dann den Nocken des Filmkerns genau gegenüber. Man nimmt dann die Kassette heraus, schiebt die Camera etwas zusammen; der Mitnehmer dreht sich ein Stück weiter. Jetzt ziehen Sie die Camera auseinander und schieben sie erneut so weit zusammen, daß der Schnepfer fast unter der Hülse verschwindet (Abb. 4). Die Kassette geht dann leicht ganz in den Kassettenraum hinein, der Schieberdeckel läßt sich weich und zügig schließen.

22

Zeit zu Zeit mit einem um ein Streichholz gewickeltes Leinenlappchen.


Pusten Sie beim Filmwechsel den Kassettenraum der Camera aus; Staubteilchen können den Film verkratzen.

Ist das Camera-Gehäuse äußerlich verschmutzt, reiben Sie es mit einem weichen Radiergummi ab. Es sieht dann wieder wie neu aus. Verwenden Sie bitte keine flüssigen Reinigungsmittel wie Benzin, Fleckenwasser usw.; sie können schaden, wenn Spuren davon ins Innere der Camera eindringen.

Vorsicht im Urlaub an der See! In die Camera eingedrungenes Meerwasser - auch wenige Tropfen - zerfressen in kurzer Zeit die Innenseite. Radikalkur: Sofort ins Hotel zurück, MINOX öffnen, in warmem Leitungswasser kräftig ausspülen und an der Heizung trocknen. Zur Überholung über einen Fotohändler ans MINOX-Werk einsenden.



27



Anbringen der Meßkette

Der rechteckige Bolzen am Ende der Kette wird in den ebenfalls rechteckigen Ausschnitt am unteren Ende der Camera hineingedrückt und durch eine Viertel-drehung nach rechts arretiert. Den Ring am Kettenschlöbchen benutzen Sie wie einen Schraubenzieher: Sie setzen ihn in den Schlitz am Kettenschlöbchen ein (siehe Bild). Singgemäß wird die Kette von der Camera abgenommen. Ring in Schlitz hineindrücken, Vierteldrehung nach links; das Kettenschlöbchen springt aus der Camera heraus.

Pflege der MINOX B

Halten Sie immer das Objektivfenster sauber; Fingerabdrücke und Schmutz nehmen den Aufnahmen Schärfe und Brillanz. Reinigen Sie das Fenster von

26

Film herausnehmen

Bildzähler beachten, letzte Aufnahme auf dem Film bei 50! Zweimal leer transportieren, Bildzähler steht dann auf rotem Punkt. Camera auseinanderziehen, Schnepfer niederdücken, Schieberdeckel öffnen und Filmdruck wie zum Filmeinlegen durch leichtes Zusammenschieben der Camera lösen. Der belichtete Film fällt dann durch leichtes Klopfen aus der umgedrehten Camera heraus oder kann mit dem Fingernagel herausgehoben werden. Kassette nicht direktem Licht aussetzen; am besten bewahrt man den belichteten Film bis zur Entwicklung in der Leichtmetalldose oder zumindest in dem schwarzen Papier auf.

Farbfilme und Kodak Plus-X-Filme, die nur 36 Aufnahmen haben, werden nach Belichtung ebenfalls zweimal leer weitertransportiert und herausgenommen. Der rote Strich zwischen 37 und 38 ist das Signal, daß der Film nicht weiter belichtet werden kann. Neuen Film wieder beim roten Punkt zwischen 50 und 0 einlegen. Wenn der neue Film eine andere Empfindlichkeit hat, stellen Sie durch Drehen der Verschlusskala den Belichtungsmesser schon dann auf die neue Empfindlichkeit ein, bevor Sie den Schieberdeckel zum Herausnehmen des belichteten Films öffnen. Sie ersparen sich damit das sonst notwendige zweite Öffnen.

Kurz zusammengefaßt

Beim Einlegen eines neuen Films muß der Bildzähler auf dem roten Punkt zwischen 50 und 0 stehen. Beim Einlegen und Herausnehmen einer Filmkassette muß der Filmkanal offen sein (Camera 3 bis 4 mm zusammenschieben). Der Belichtungsmesser ist mit dem Verschluss richtig gekuppelt, wenn bei der Stellung der Verschlusskala auf $\frac{1}{125}$ Sekunde die DIN-Marke der Drehscheibe auf die Empfindlichkeitszahl des eingelegten Films weist.

23

Welcher Film ist eingelegt?

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Filmempfindlichkeit Sie in der Camera haben, stellen Sie die Verschlusskala auf $\frac{1}{125}$ Sekunde (rot markiert). An der Drehscheibe des Belichtungsmessers lesen Sie die eingestellte Empfindlichkeit ab.

Filter

In der MINOX B sind drei Filter eingebaut: Ein UV-Filter, ein Graufilter, ein Grünfilter. Das Objektivfenster besteht aus UV-Filterglas - Sie fotografieren also immer mit UV-Filter. Die beiden anderen Filter können wahlweise mit dem Filterschieber vor das Objektiv geschaltet werden.

Beide Filter haben grundverschiedene Aufgaben. Das Graufilter soll das Licht dämpfen, wenn die tausendstel Sekunde bei knallhellem Licht und hochempfindlichem Film zu lang ist. Bei eingeschobenem Graufilter ist automatisch der zweite Meßbereich des Belichtungsmessers eingeschaltet. Das Graufilter können Sie bei Farbfilm und Schwarzweißfilm verwenden. Für Farbaufnahmen im Hochgebirge interessant: Es dämpft blaue Strahlen, hat also „nebenbei“ die Wirkung eines Skylight-Filters.

Das Grünfilter hingegen soll - unabhängig von den Lichtverhältnissen - die Wieder-gabe der Naturfarben im Schwarzweißbild verbessern. Man verwendet es hauptsächlich bei Landschaftsaufnahmen: Die Grüntöne der Natur werden im schwarzweißen Bild besser abgestuft, das Blau des Himmels wird etwas dunkler wiedergegeben, so daß weiße Wolken sich besser abheben und kräftiger wirken. Bei Farbaufnahmen darf man das Grünfilter nicht verwenden - das ganze Farbbild würde sonst grün.

24


Das Grünfilter verlangt eine etwas längere Belichtungszeit als normal: Stellen Sie nicht das schwarze Dreieck, sondern den grünen Punkt auf den Zeiger ein, wenn Sie das Grünfilter verwenden.

Achten Sie darauf, daß das Filter das Objektivfenster voll ausfüllt: Der Filterschieber rastet in der Grünfilter-Stellung ein, für das Graufilter wird der Schieber bis zum Anschlag eingeschoben. Im Gegensatz zur MINOX A ohne eingebauten Belichtungsmesser werden bei der MINOX B die Filter mit der Hand zurückgeschoben.


Kurz zusammengefaßt

Das Graufilter verlängert die Belichtungszeit, wenn der normale Bereich der Verschlusskala nicht ausreicht. Sie können es bei Schwarzweiß- und bei Farbaufnahmen anwenden.

Das Grünfilter ist das Landschafts- und Wolkenfilter für Schwarzweißfilm. Bei Farbaufnahmen darf es nicht eingeschaltet werden.



Oben: Filterschieber ganz eingeschoben: Graufilter mit zweitem Meßbereich eingeschaltet.



Unten: Filterschieber halb eingeschoben und eingasetzt: Grünfilter eingeschaltet.

25